

Описание

Люк ВЧШГ тип «ТМ» (D400) плавающий с шарниром с 2-мя замками с проточенным пазом под резиновую прокладку с ремонтной вставкой / без ремонтной вставки

Обозначение: Люк плавающий тип ТМ (D400)

ГОСТ 3634-2019

Материал: Чугун ВЧ45-ВЧ50, ГОСТ 7293

Габаритные размеры:

Корпус: 810*200 мм.

Крышка: 650 мм.



Номинальная нагрузка: 40 тонн.

Масса 68кг./58кг.

Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на магистральных автодорогах.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

Срок службы не менее 10 лет.

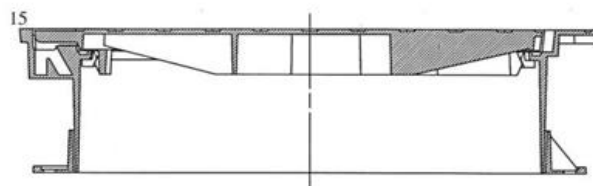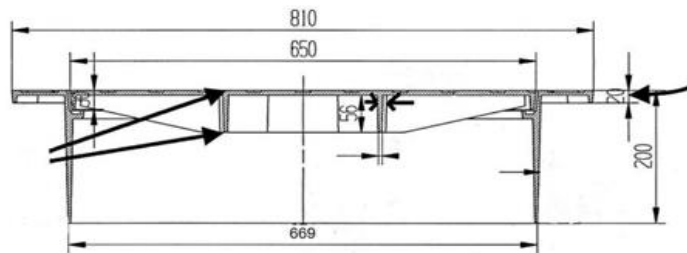

ТД «Регионстрой»

Екатеринбург (343)253-50-00, Пермь (342)276-40-11, Уфа (347) 298-57-84, Тюмень (3452)53-11-52, Ижевск (3412)56-96-01, Казань (843)290-01-47, Самара (846)205-20-16